



PIATTAFORMA PER LAVORO AEREO AUTOCARRATA
TRUCK- MOUNTED AERIAL WORK PLATFORM
HUBARBEITSBÜHNE AUF LKW




PNT200HE3

Marc THISSEN
0495 123 764
www.vibam.com
marc.thissen@vibam.com





AERIAL WORK PLATFORM | PNT200HE3

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSION / GESAMTABMESSUNGEN [mm]

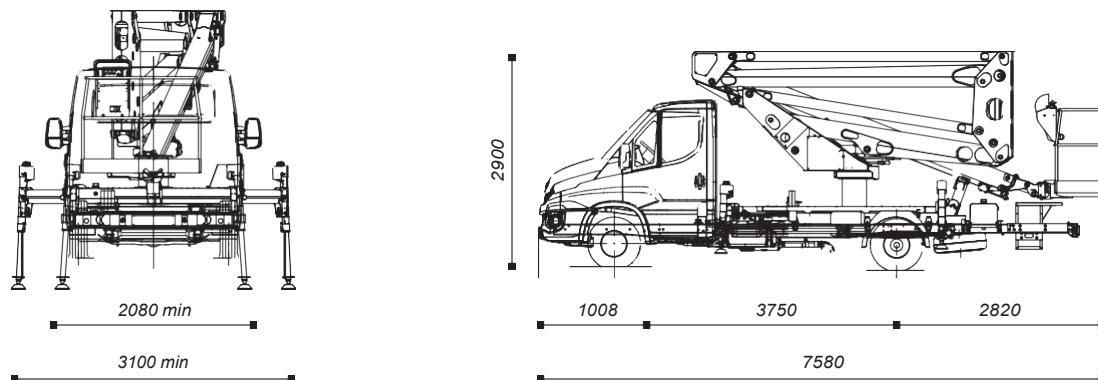

250 kg* **DIAGRAMMA DI LAVORO / WORKING DIAGRAM / ARBEITSDIAGRAMM [m]** 360°

WITH EXTENDED BEAM ON ONE SIDE ONLY

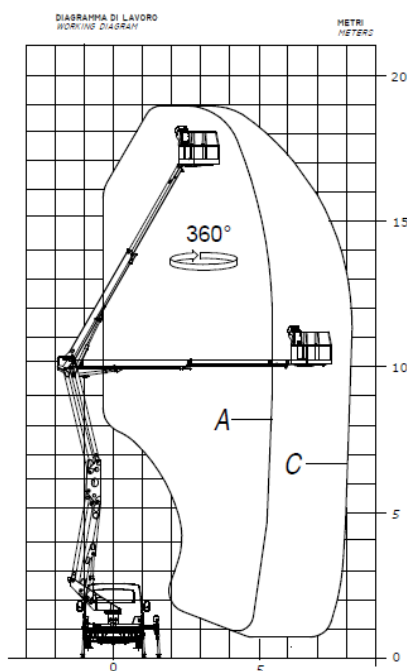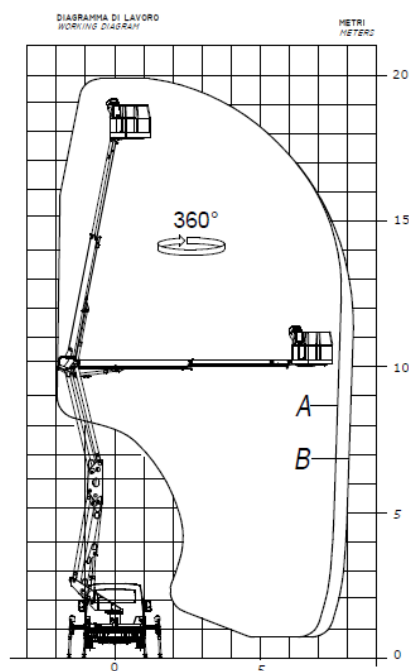


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Altezza max. di lavoro Max. working height Max. Arbeitshöhe	19,9 m
	Sbraccio max. di lavoro Max. working boom extension Max. Reichweite	8,4 m
	Portata Capacity Traglast	250 Kg
	N. operatori N. operators Anzahl Personen	2
	Velocità max. vento Max. wind speed Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
	Braccio di lavoro doppio Working boom Hubarm	Pantografo + Braccio telescopico a 2 sezioni Double pantograph + 2 Section telescopic arm
	Rotazione sovrastruttura Upperstructure rotation Drehung Oberwagen	450°
	Cesta Basket Arbeitskorb	Alluminio 1400x710x1100 mm Aluminium 1400x710x1100 mm
	Rotazione cesta Basket rotation Korbschwenkung	Idraulica XX°dx + XX°sx Hydraulic 90°right + 90°left
	Livellamento cesta Basket leveling Korbnivellierung	Idraulico Hydraulic
	Stabilizzatori Outriggers Abstützungen	HE/H HE/H
	Comandi Controls Steuerungen	Elettroidraulici Electro-hydraulic
	Installazione minima Minimum installation Min. Gesamtgewicht	3500 Kg 3500 Kg



3 MODALITÀ DI STABILIZZAZIONE / 3 STABILIZATION MODES



A=  MAX 250kg

B=  MAX 230kg

C=  MAX 120kg

ISOLIS.p.a | Via Boschi, 44 - 35014 Fontaniva (PD) | Italy | Tel +39 049 9438611 | Fax +39 049 9438600